
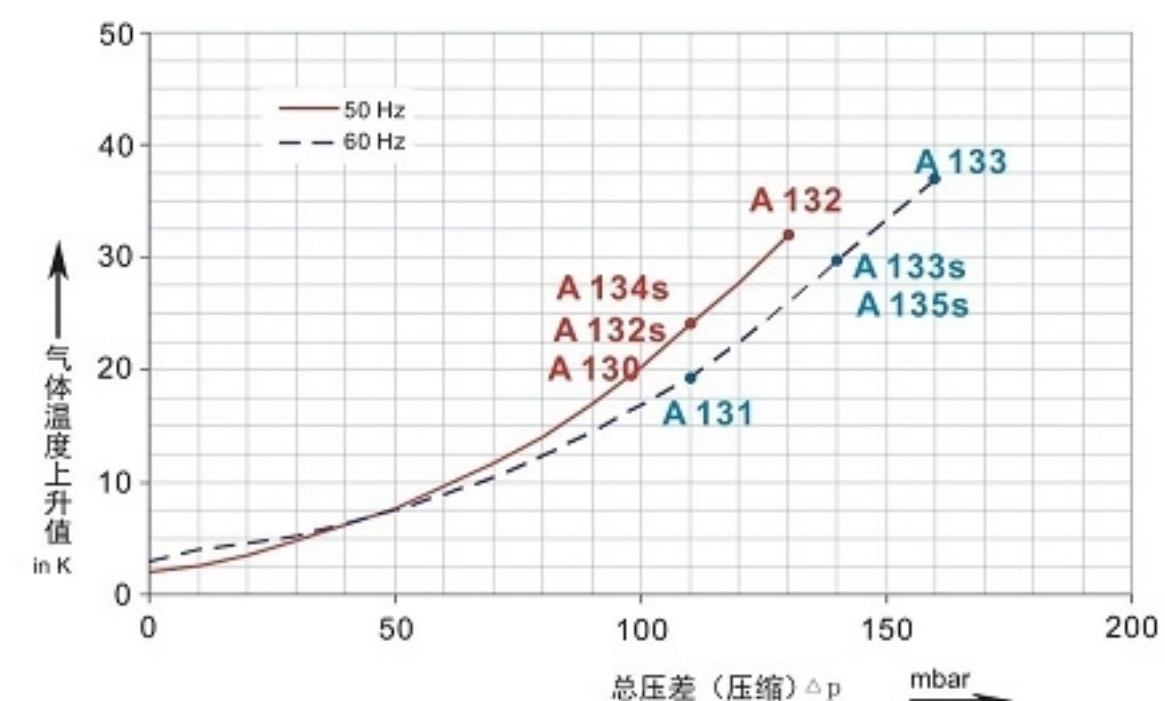
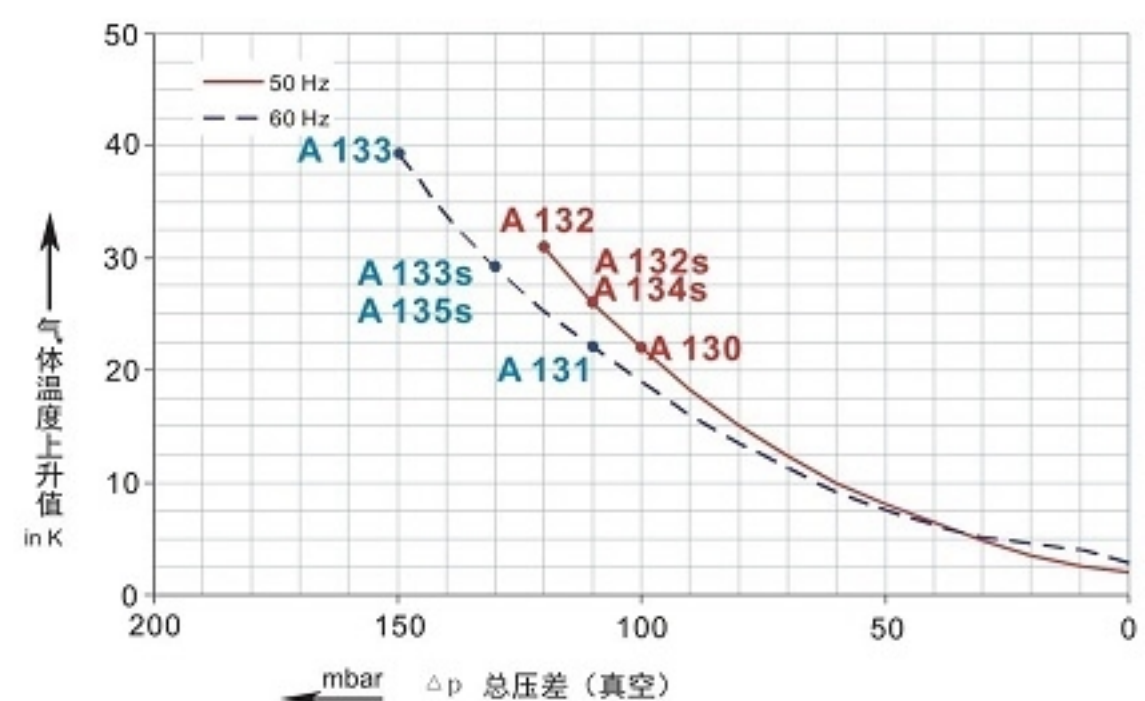
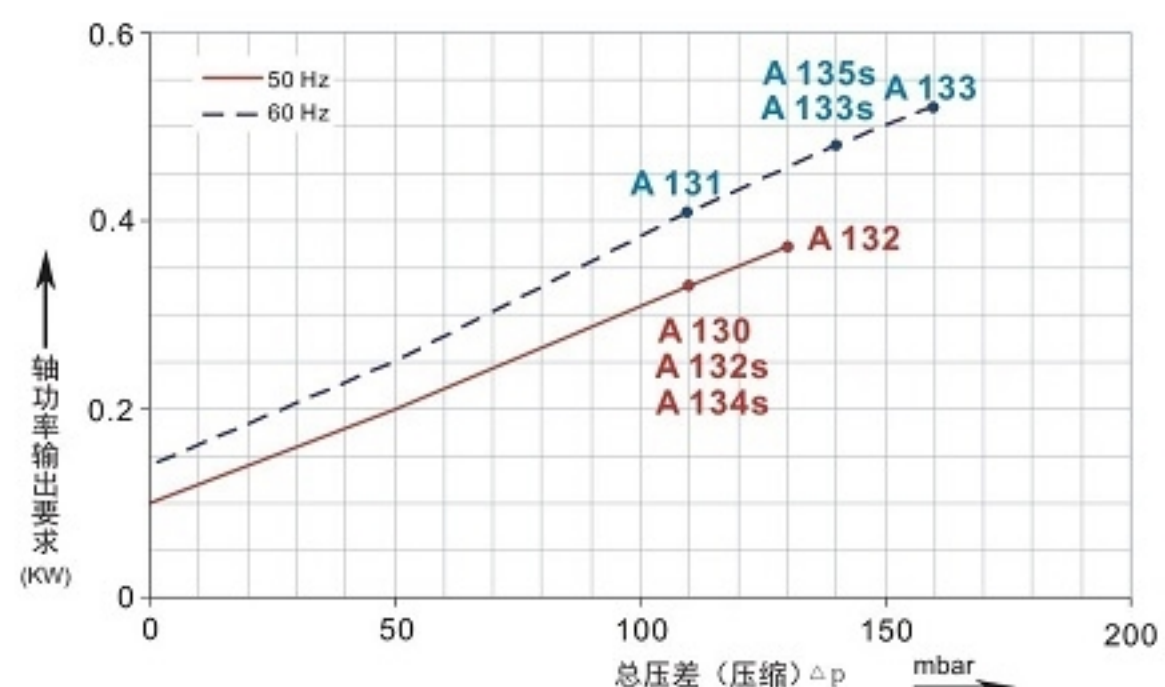
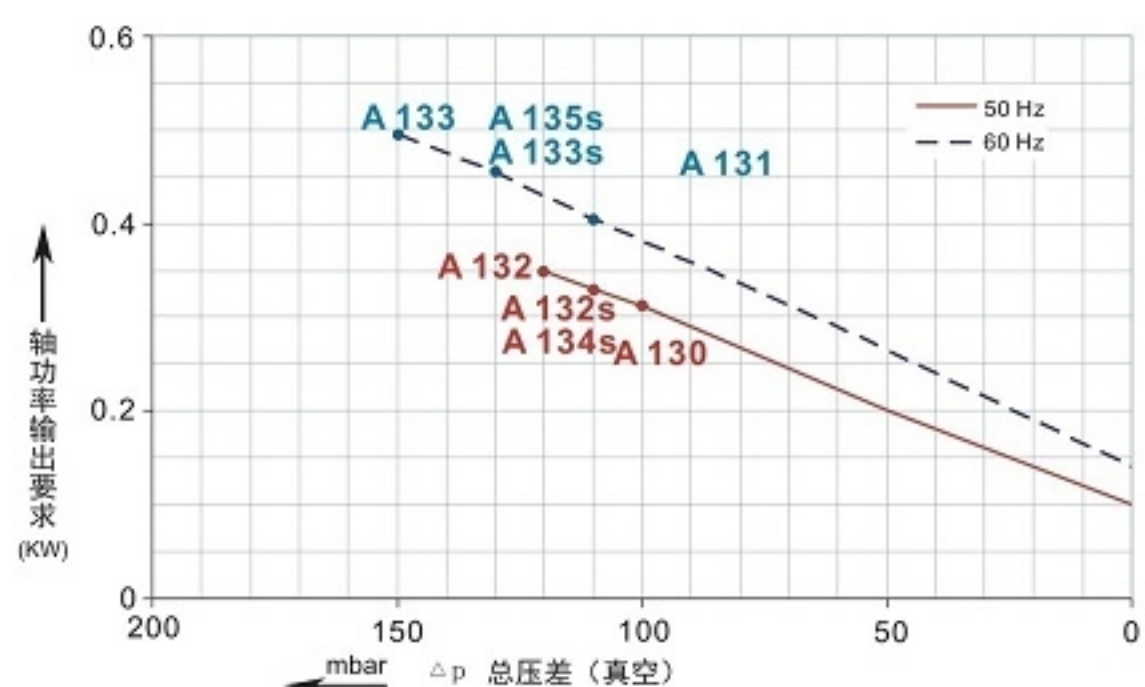
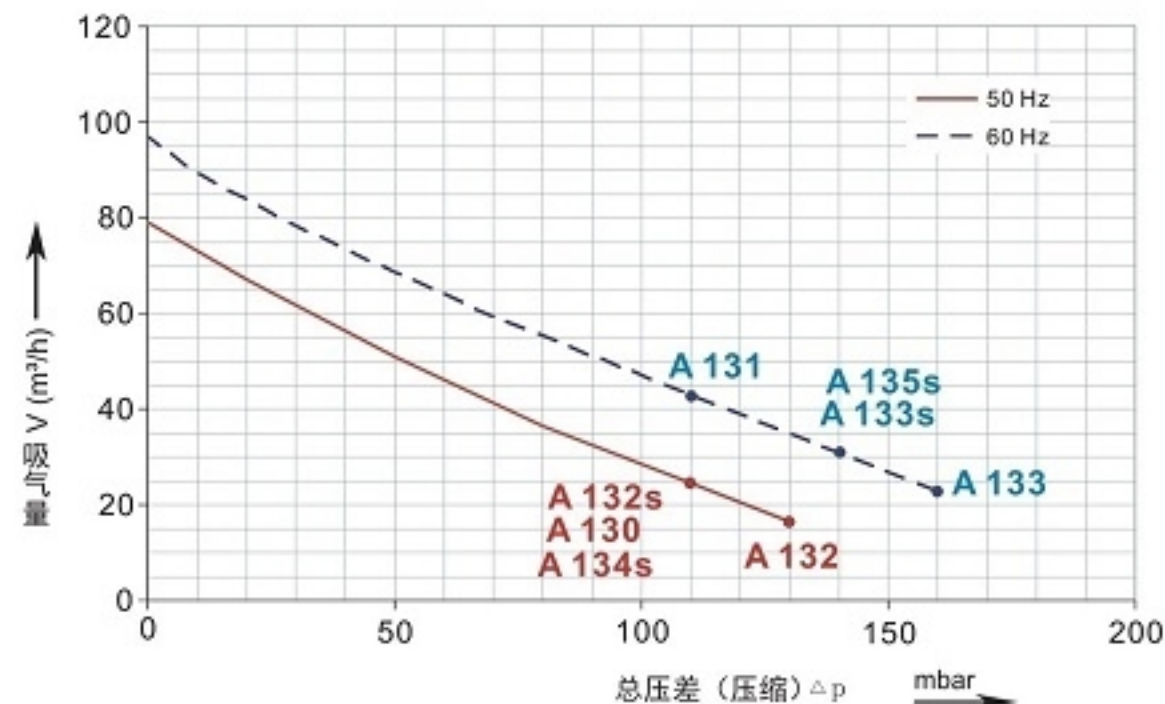


G 2GB 210

真空性能曲线


压力性能曲线

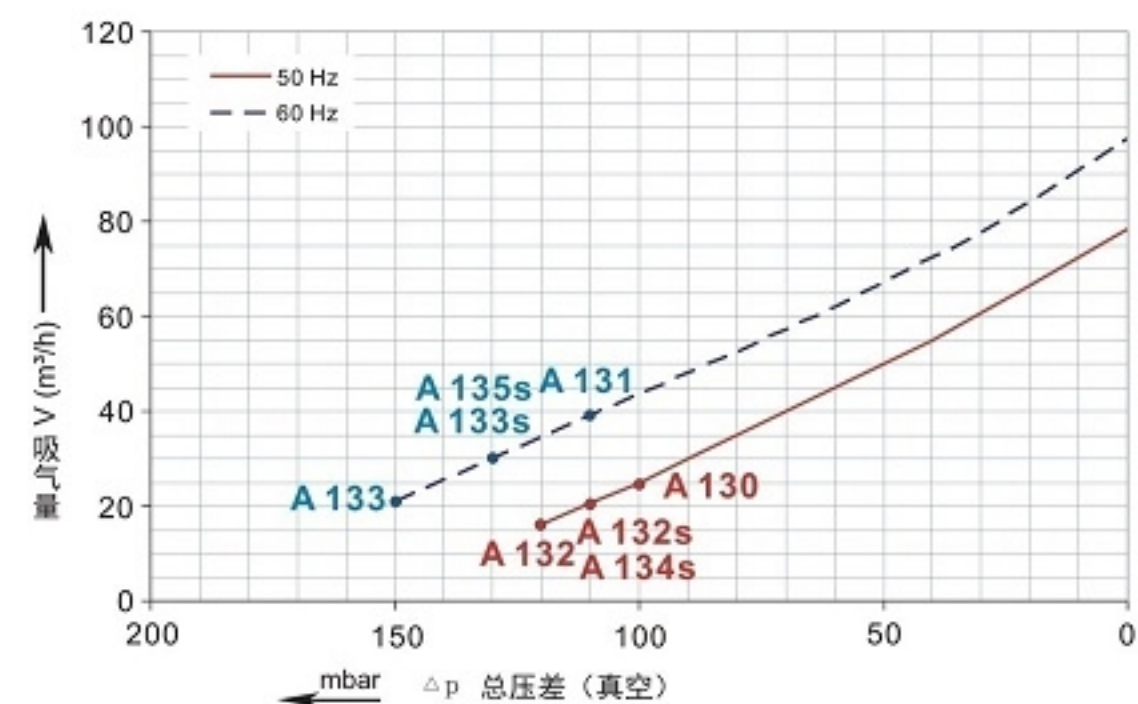

性能曲线值是在抽吸 15°C 空气，大气压力为 1013mbar 的工作情况下测出的，允许误差 ±10%。
吸入空气和环境温度不超过 25°C 时，极可达到图示总压差。
在其它的工作条件，请与我们联系。

依照性能曲线在连续不间断的工作条件下，所有的 2GB 系列风机都可以使用真空和压缩，电机可以使用 50Hz 和 60Hz，电机保护等级是 IP55

G 2GB210

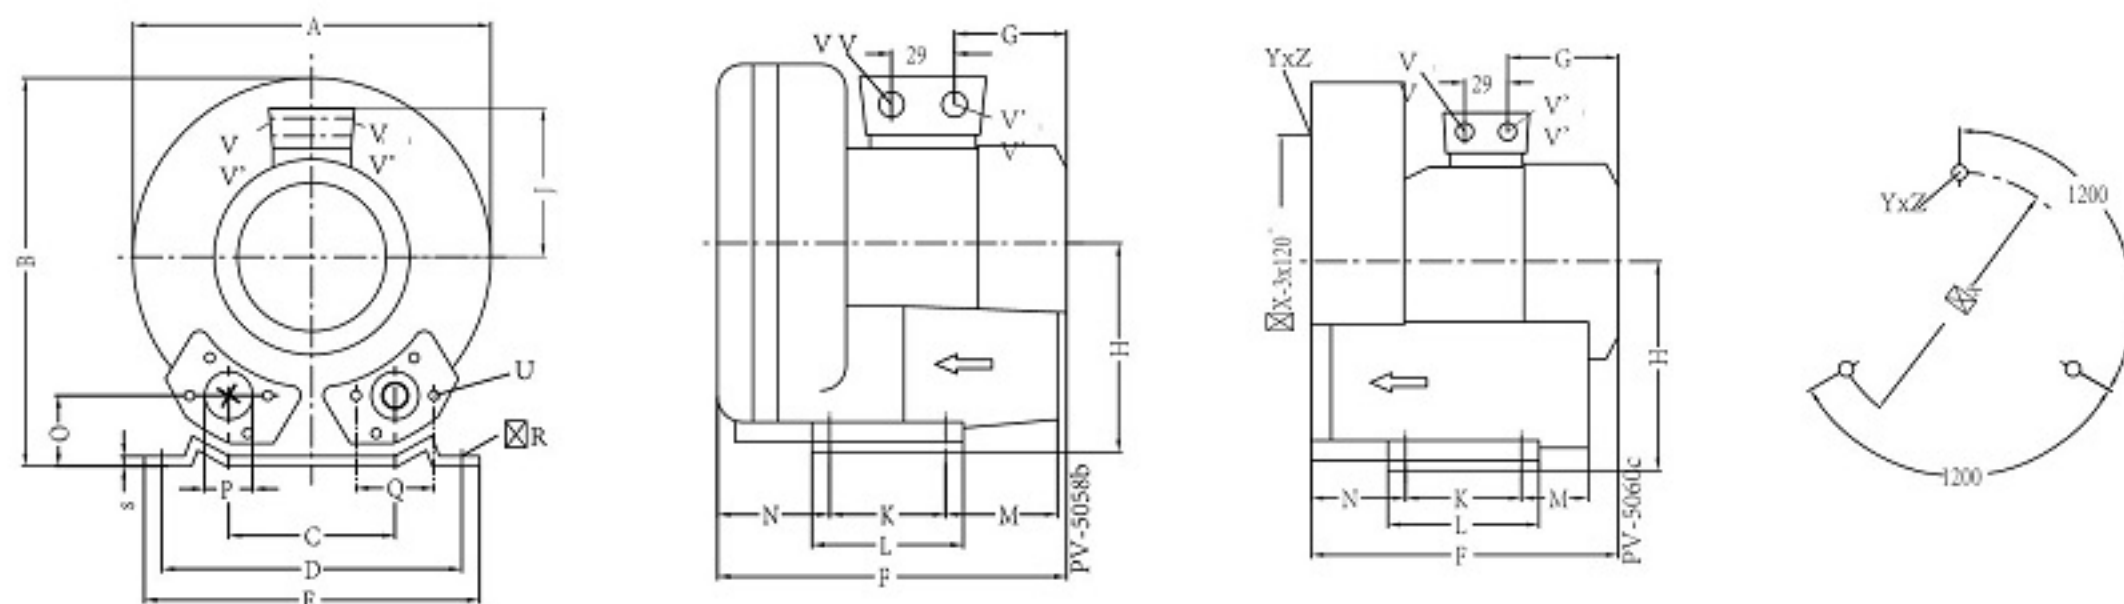

Type	Phases																								X-Borungen X-Holes			
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	ØR	S	U	V ₍₋₁₎	V ₍₋₁₎	V ₍₂₋₁₎	V ₍₂₋₁₎	YxZ	ØX		
2GB210	AH06	3 ~	246	247	90	205	230	219	92	128	101	83	108	75	71	39	G1¼(151ief-deep)	64	10	2.5	M6x17	-	-	M25x1.5	M16x1.5	M6x15	0°/120°/240°	140
	AV15	1 ~	246	247	90	205	230	256	135	128	111	83	108	75	71	39	G1¼(151ief-deep)	64	10	2.5	M6x17	M16x1.5	M25x1.5	-	-	M6x15	0°/120°/240°	140
2GB210	AH16	3 ~	246	247	90	205	230	256	135	128	111	83	108	75	71	39	G1¼(151ief-deep)	64	10	2.5	M6x17	-	-	M25x1.5	M16x1.5	M6x15	0°/120°/240°	140
	AA 11	1 ~	246	247	90	205	230	256	135	128	111	83	108	75	71	39	G1¼(151ief-deep)	64	10	2.5	M6x17	M16x1.5	M25x1.5	-	-	M6x15	0°/120°/240°	140



扫一扫上面的二维码图案，加我微信



阜风风机制造NO1
扫一扫二维码，加我QQ。

选型和订购参数

G 2GB210 系列

曲线号	订购型号	频率	额定功率	输入电压		额定电流		允许的总压差		噪音	重量
		Hz	kW	V		A		真空 mbar	压缩 mbar	dB(A)	kg

3~ 50/60 Hz IP55 绝缘等级 F

A 130	2GB210	AH06	50	0.25	200D ... 240D	345Y...415Y	2.1D	1.2Y	-100	110	53	9
A 131		AH06	50	0.29	220D ... 275D	380Y...480Y	2.0D	1.15Y	-110	120	56	9
A 132	2GB210	AH16	50	0.4	200D ... 240D	345Y...415Y	2.6D	1.5Y	-120	130	53	10
A 133		AH16	60	0.5	220D ... 275D	380Y...480Y	2.6D	1.5Y	-150	160	56	10

1~ 50/60 Hz 配电容连续工作

A 132s	2GB210	AA11	50	0.37	230		2.7		-110	110	53	11
A 133s		AA11	60	0.45	230		3.0		-130	140	56	11
A 134s	2GB210	AV15	50	0.37	115	230	5.4	2.7	-110	110	53	11
A 135s		AV15	60	0.45	115	230	6.0	3.0	-130	140	56	11



其它电压范围		
2GB210-7A □.□		
50Hz	60Hz	↑ ↑
3~		
185...225 V D/320...390 V Y	200...240 V D/345...415 V Y	H 1
200...240 V D/345...415 V Y	200...275 V D/380...480 V Y	H 6
345...415 V D	380...480 V D	H 7
500 V D	575VD	C 5
对于所有性能曲线范围的电机依照防爆 94/4EG 标准也可以提供 以下型号的电机也可以提供：类型 3G, 3/2G, 3D 和 3/2D		
1~		
100 / 200 V	100 / 200 V	V 4
115 / 230 V	115 / 230 V	V 5
230V	---	A 1

特殊定制：定制防泄漏、防爆、防腐蚀、热保护

所有 2GB 系列气泵执行以下标准和准则：低电压指令 (LVD) 2006/95/EC, 旋转电机标准 EN60034-1:2004, 电磁兼容 (EMC) EN55014-1/2, EN61000-2/-3/-4/-6

- 1) 电动机的 UL 标准 UL1004-1
- 2) 限制不同压力的释压阀也有供应
- 3) 测量 - 表面噪音 - 压力按照 DIN EN 21680 标准。测量距离是 1 米，气泵的出风口（压力）和进气口（真空）各连接一条软管，但是不安装释压阀。

所有电机的设计是按照 DIN EN 60 034 / DIN IEC 34-1 标准，温度等级是 F。三相电机在稳定电压下可允许使用电压范围是 +/- 10%。在不稳定电压下可允许使用电压范围是 +/- 5%。单相电机使用电压设计为 +/-5% 的波动范围。如果连续工作只使用 90% 的最大允许使用压力或者真空，电压就可以允许使用到 +/-10% 的范围。对于所有单相和三相按照 UL 标准的电机，电压允许使用范围是 -10% 和 -6%。频率的最大允许范围是 +/-2%。

关于特别引述的性能曲线，数据和重量的变化，恕不另行通知。