

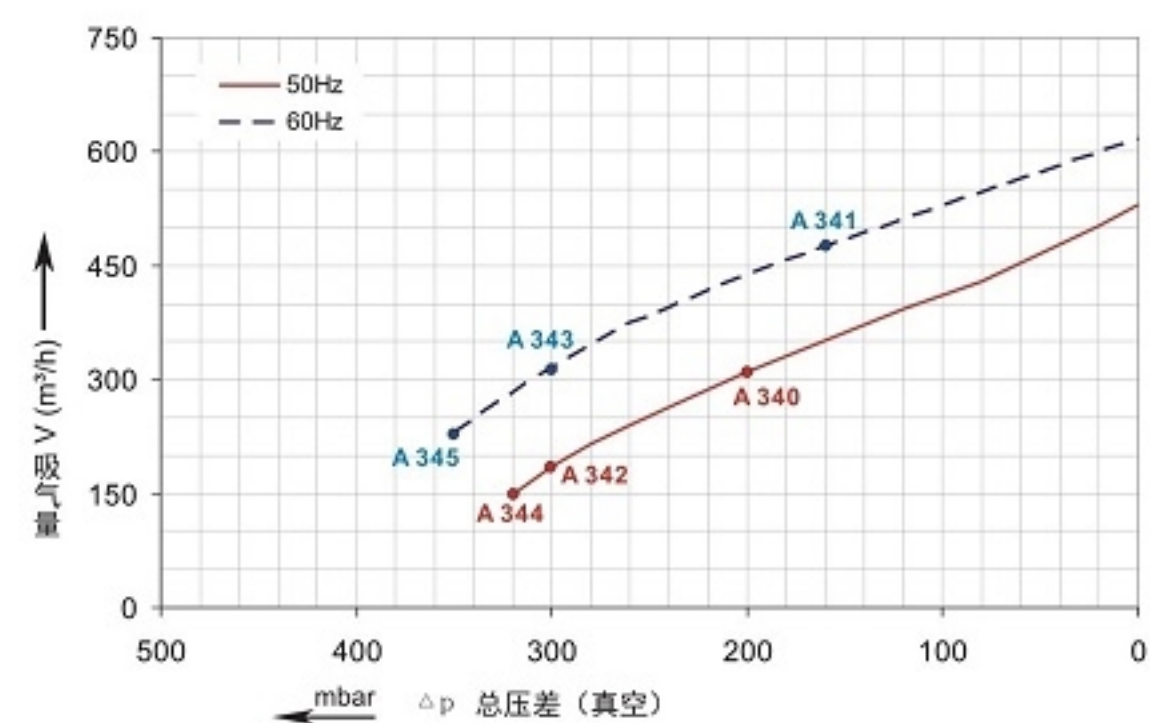
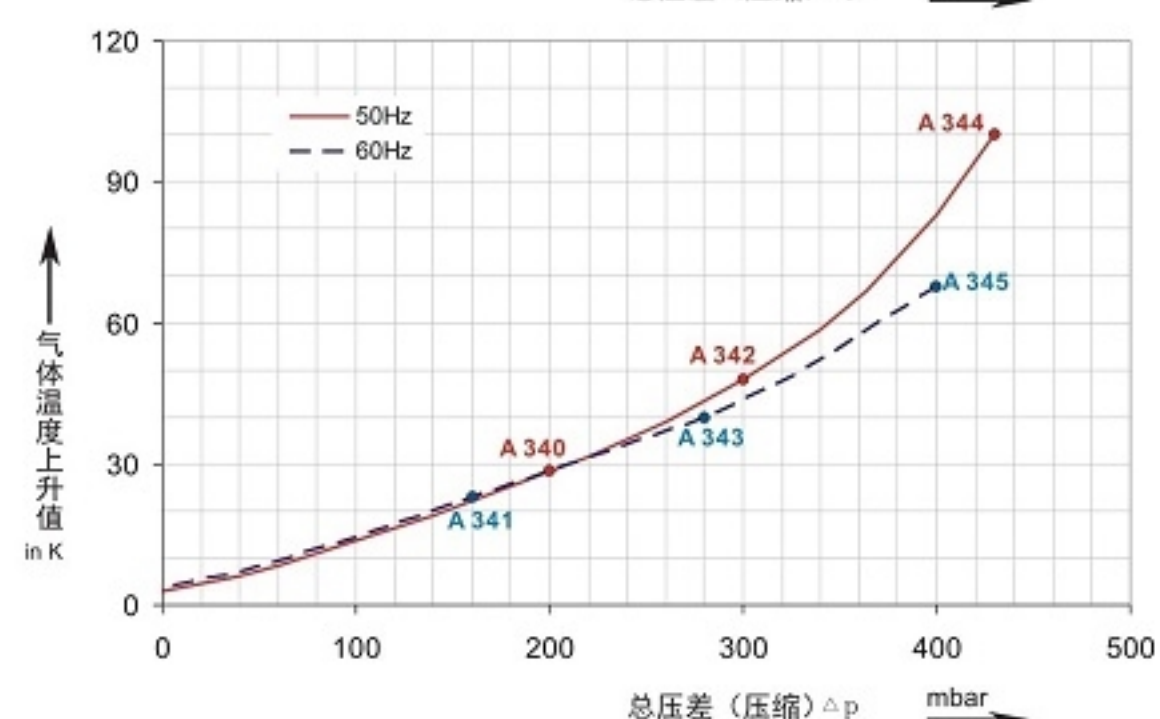
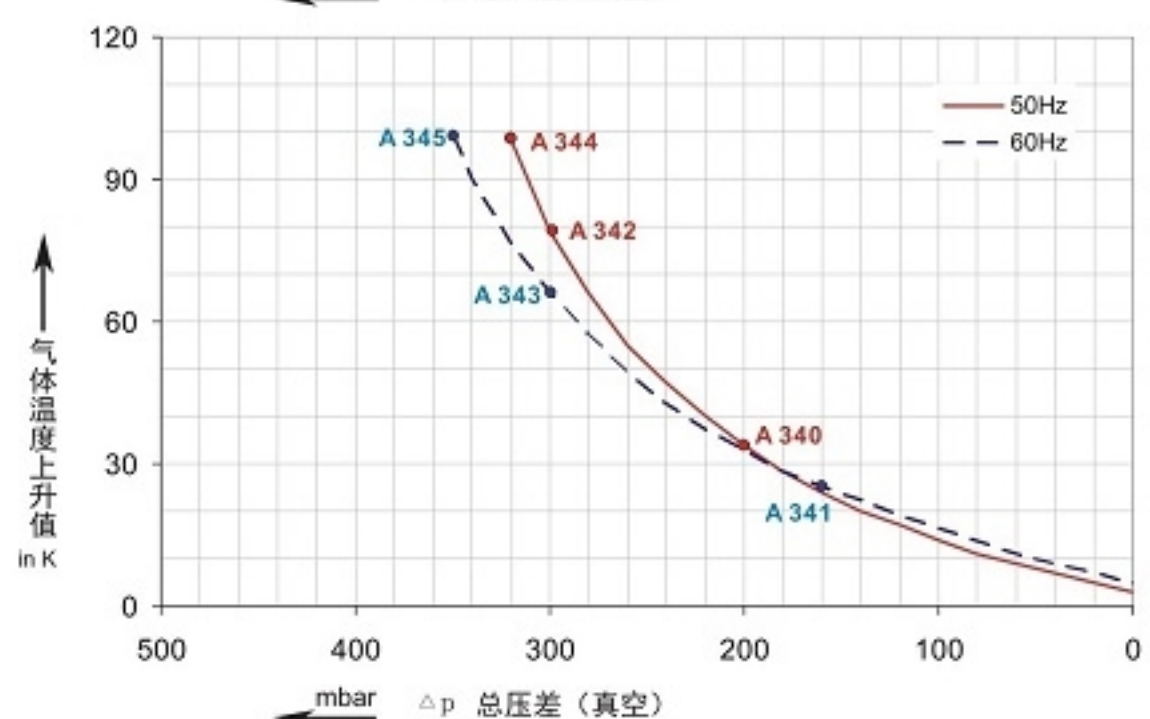
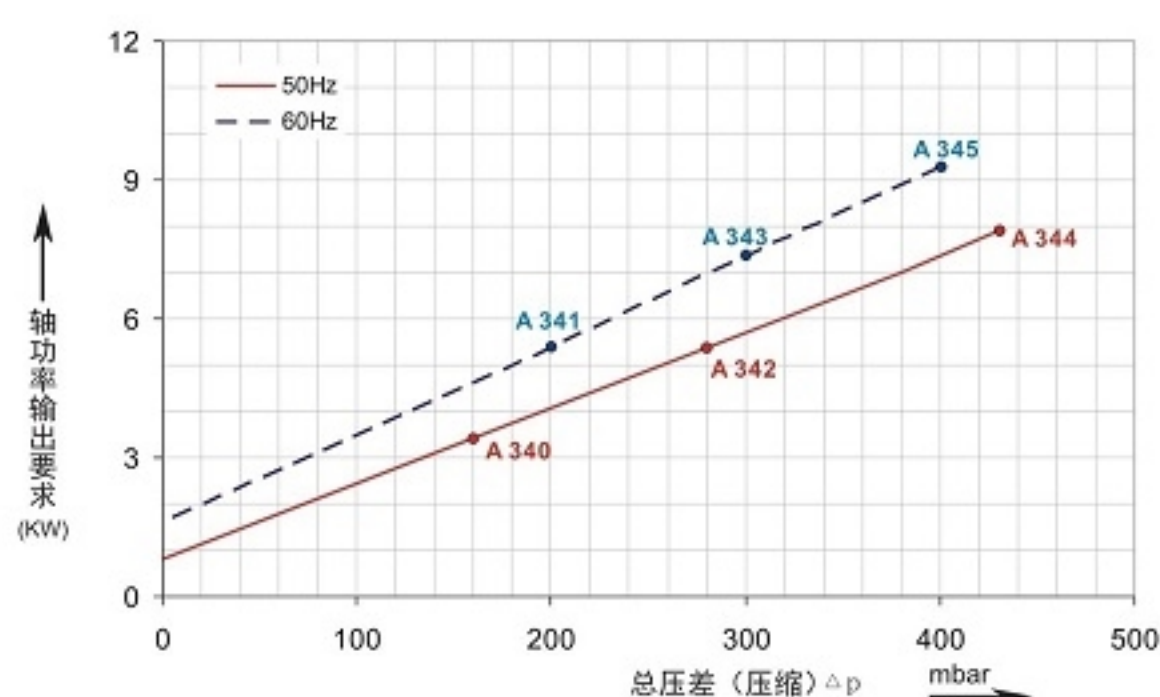


G 2GB 810

真空性能曲线

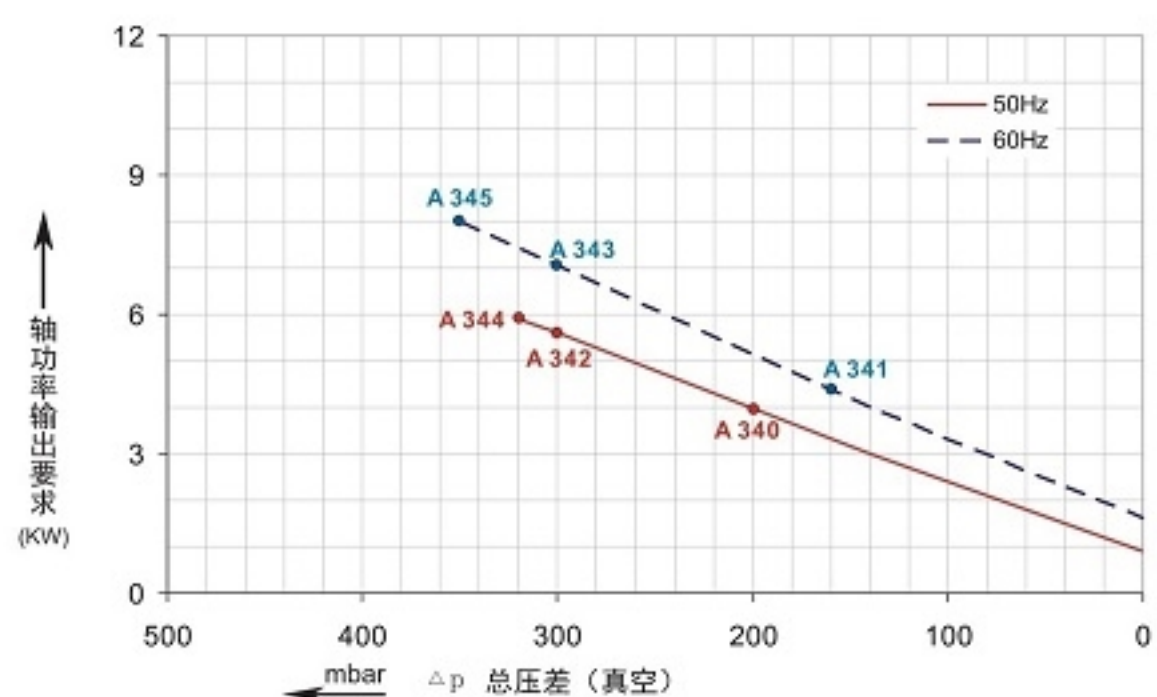




压力性能曲线

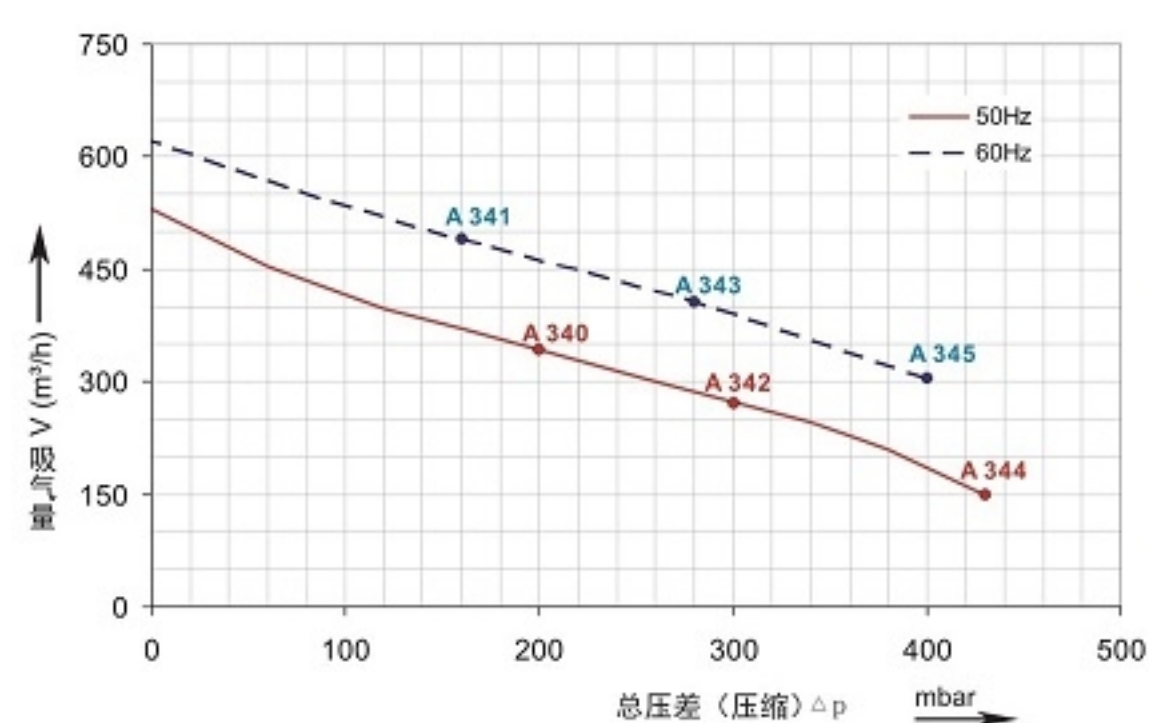


性能曲线值是在抽吸 15°C 空气，大气压力为 1013mbar 的工作情况下测出的，允许误差 $\pm 10\%$ 。
吸入空气和环境温度不超过 25°C 时，极可达到图示总压差。
在其它的工作条件，请与我们联系。

依照性能曲线在连续不间断的工作条件下，所有的 2GB 系列风机都可以使用真空和压缩，电机可以使用 50Hz 和 60Hz，电机保护等级是 IP55

G 2GB 810

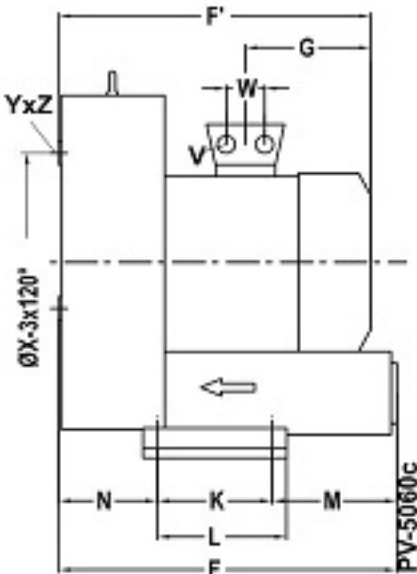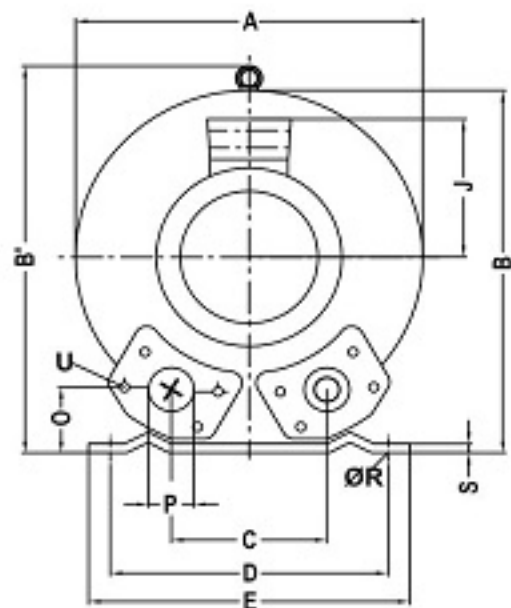

Type	Phases	A	A'	B	B'	C	D	E	F	F'	G	H	H'	J	K	L	M	N	N'	O	ØP	ØR	S	V	W	ØX	YxZ	X-Bohrungen X-Holes
H07	3~	451	-	461	509	152	356	394	433	450	230	240	-	148	170	217	140	124	-	65	G2½	15	6	4xM32x1.5	42	286	M12x20	0°/120°/240°
2GB810 H17	3~	451	-	461	509	152	356	394	433	477	226	240	-	167	170	217	140	124	-	65	G2½	15	6	4xM32x1.5	42	286	M12x20	0°/120°/240°
H27	3~	451	-	461	509	152	356	394	433	477	226	240	-	167	170	217	140	124	-	65	G2½	15	6	4xM32x1.5	42	286	M12x20	0°/120°/240°

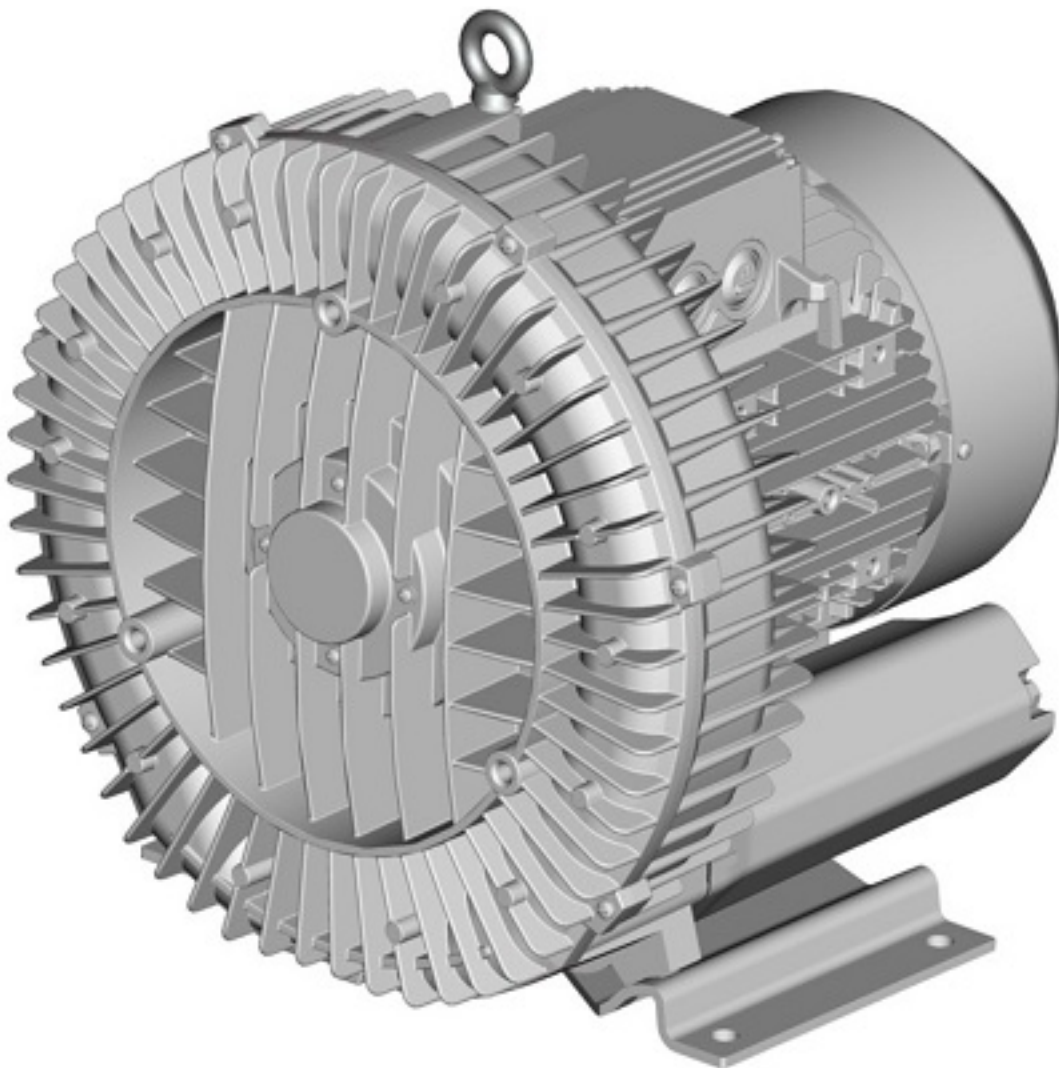

扫一扫上面的二维码图案，加我微信



阜风风机制造NO1
扫一扫二维码，加我QQ。


选型和订购参数

G 2GB 810系列

曲线号	订购型号	频率	额定功率	输入电压	额定电流		允许的总压差		噪音	重量
		Hz	kW	V	A		真空 mbar	压缩 mbar	dB(A)	

3~ 50/60 Hz IP55 绝缘等级 F

A 340	2GB 810	H07	50	4.0	345D ... 415D	600Y...720Y	9.5D	5.5Y	-200	200	70	54
A 341		H07	60	4.6	380D ... 480D	660Y...720Y	9.5D	5.5Y	-160	160	74	54
A 342		H17	50	5.5	345D ... 415D	600Y...720Y	12.9D	7.4Y	-300	300	70	63
A 343		H17	60	6.3	380D ... 480D	660Y...720Y	12.9D	7.45Y	-300	280	74	63
A 344		H27	50	7.5	345D ... 415D	600Y...720Y	16.7D	9.6Y	-320	430	70	66
A 345		H27	60	8.6	380D ... 480D	660Y...720Y	17.3D	10.0Y	-350	400	74	66

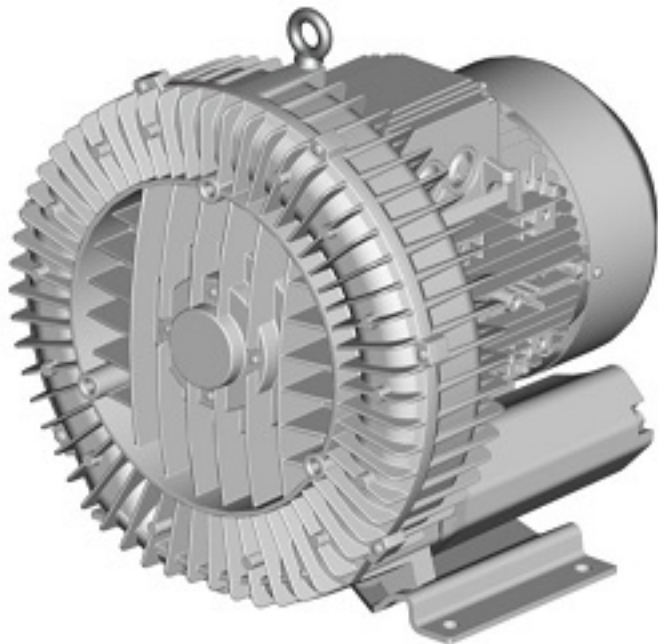

10100

其它电压范围		
		□ □
50Hz	60Hz	↑ ↑
3~		
185...225 V D/320...390 V Y	200...240 V D/345...415 V Y	H 1
200...240 V D/345...415 V Y	200...275 V D/380...480 V Y	H 6
345...415 V D	380...480 V D	H 7
500 V D	575 V D	C 5

对于所有性能曲线范围的电机依照防爆 94/4EG 标准也可以提供
以下型号的电机也可以提供：类型 3G, 3/2G, 3D 和 3/2D

特殊定制：定制防泄漏、防爆、防腐蚀、热保护

所有 2GB 系列气泵执行以下标准和准则：低电压指令 (LVD) 2006/95/EC, 旋转电机标准 EN60034-1:2004, 电磁兼容 (EMC) EN55014-1/2, EN61000-2/-3/-4/-6

- 1) 电动机的 UL 标准 UL1004-1
- 2) 限制不同压力的释压阀也有供应
- 3) 测量 - 表面噪音 - 压力按照 DIN EN 21680 标准。测量距离是 1 米，气泵的出风口（压力）和进气口（真空）各连接一条软管，但是不安装释压阀。

所有电机的设计是按照 DIN EN 60 034 / DIN IEC 34-1 标准，温度等级是 F。三相电机在稳定电压下可允许使用电压范围是 $\pm 10\%$ 。在不稳定电压下可允许使用电压范围是 $\pm 5\%$ 。
单相电机的使用电压设计为 $\pm 5\%$ 的波动范围。如果连续工作只使用 90% 的最大允许使用压力或者真空，电压就可以允许使用到 $\pm 10\%$ 的范围。
对于所有单相和三相按照 UL 标准的电机，电压允许使用范围是 -10% 和 -6% 。频率的最大允许范围是 $\pm 2\%$ 。

关于特别引述的性能曲线，数据和重量的变化，恕不另行通知。