



G 2GB 930

真空性能曲线

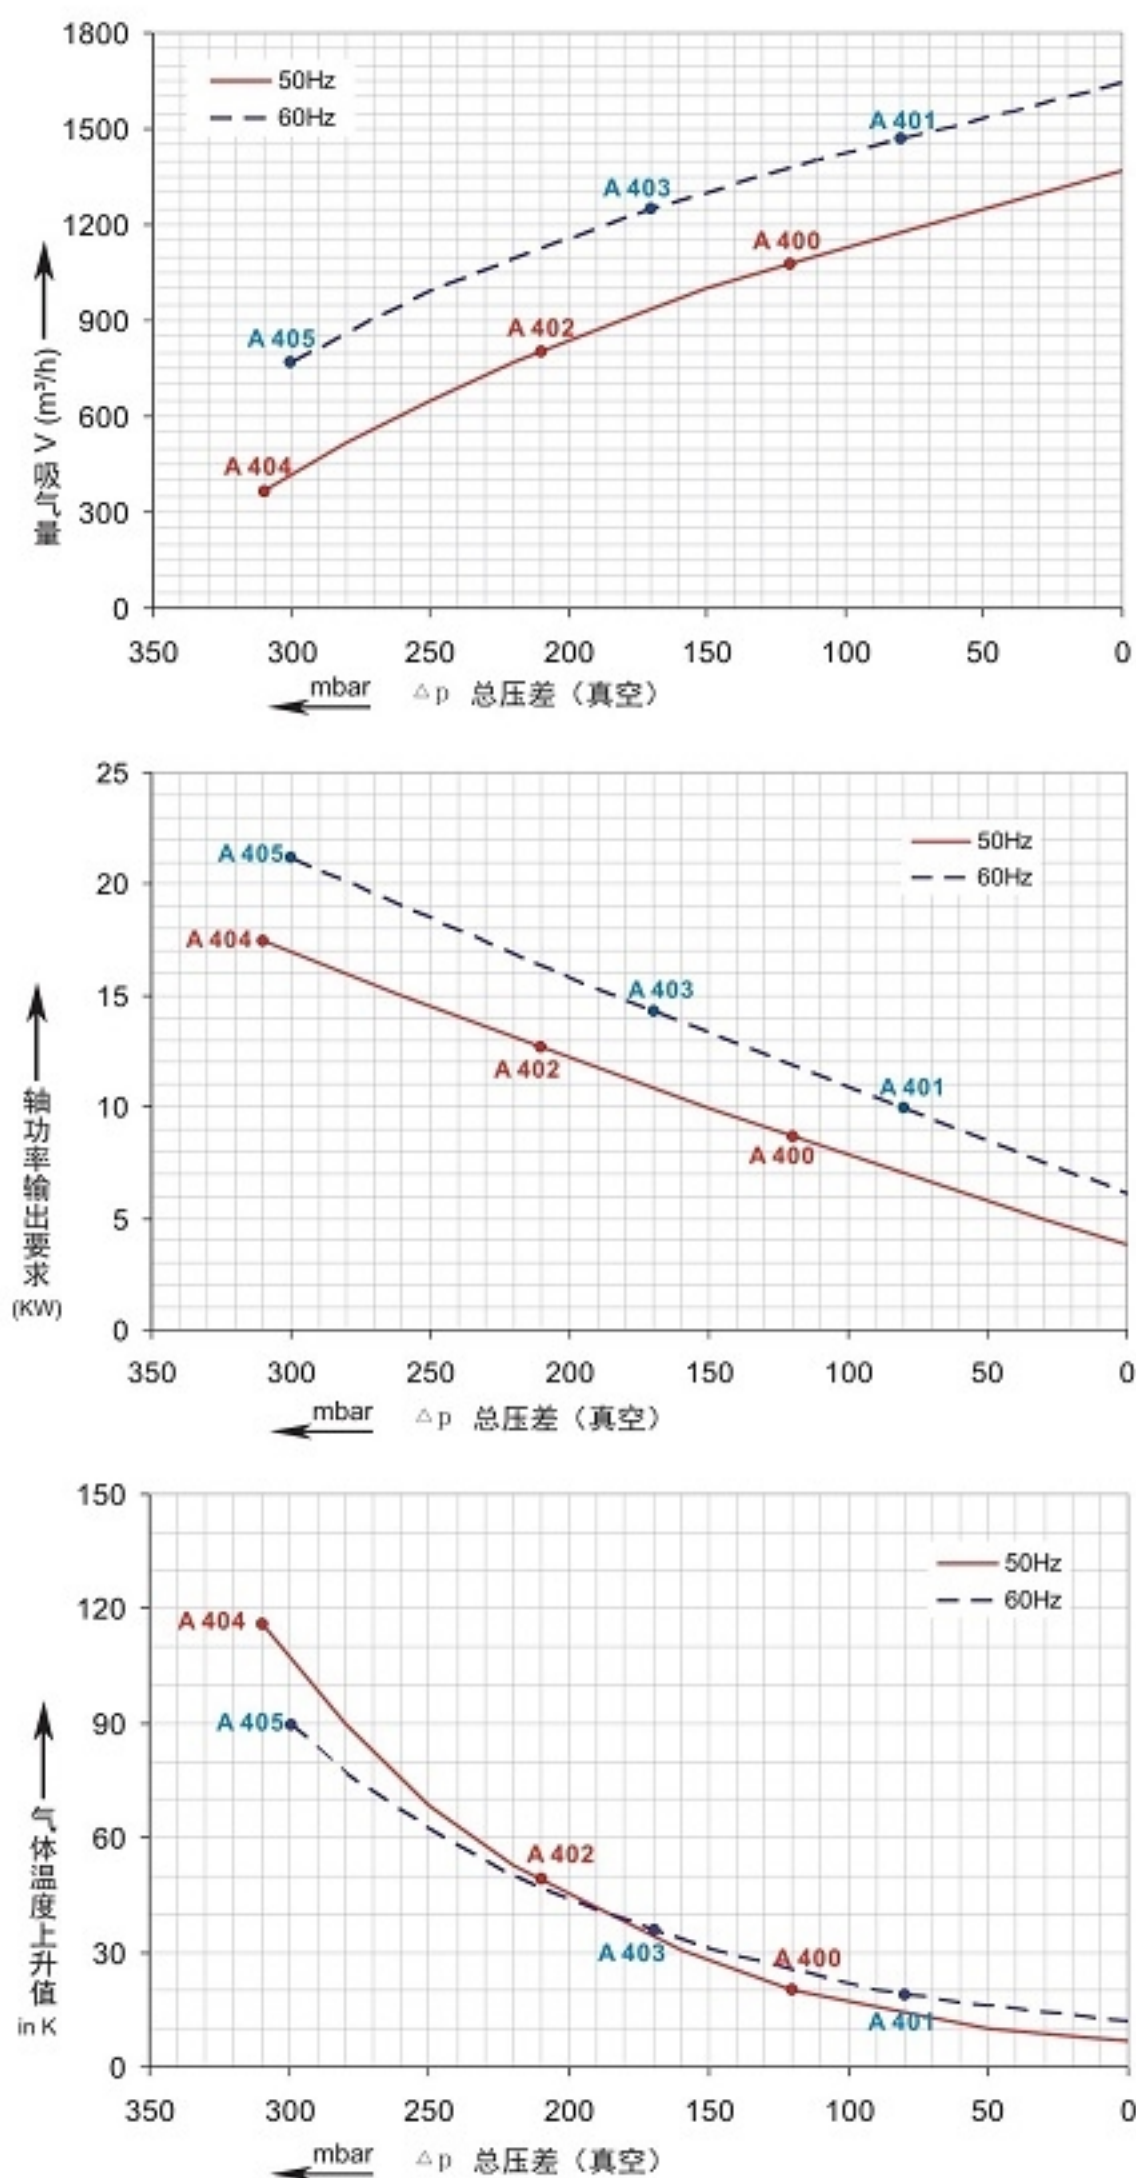




压力性能曲线

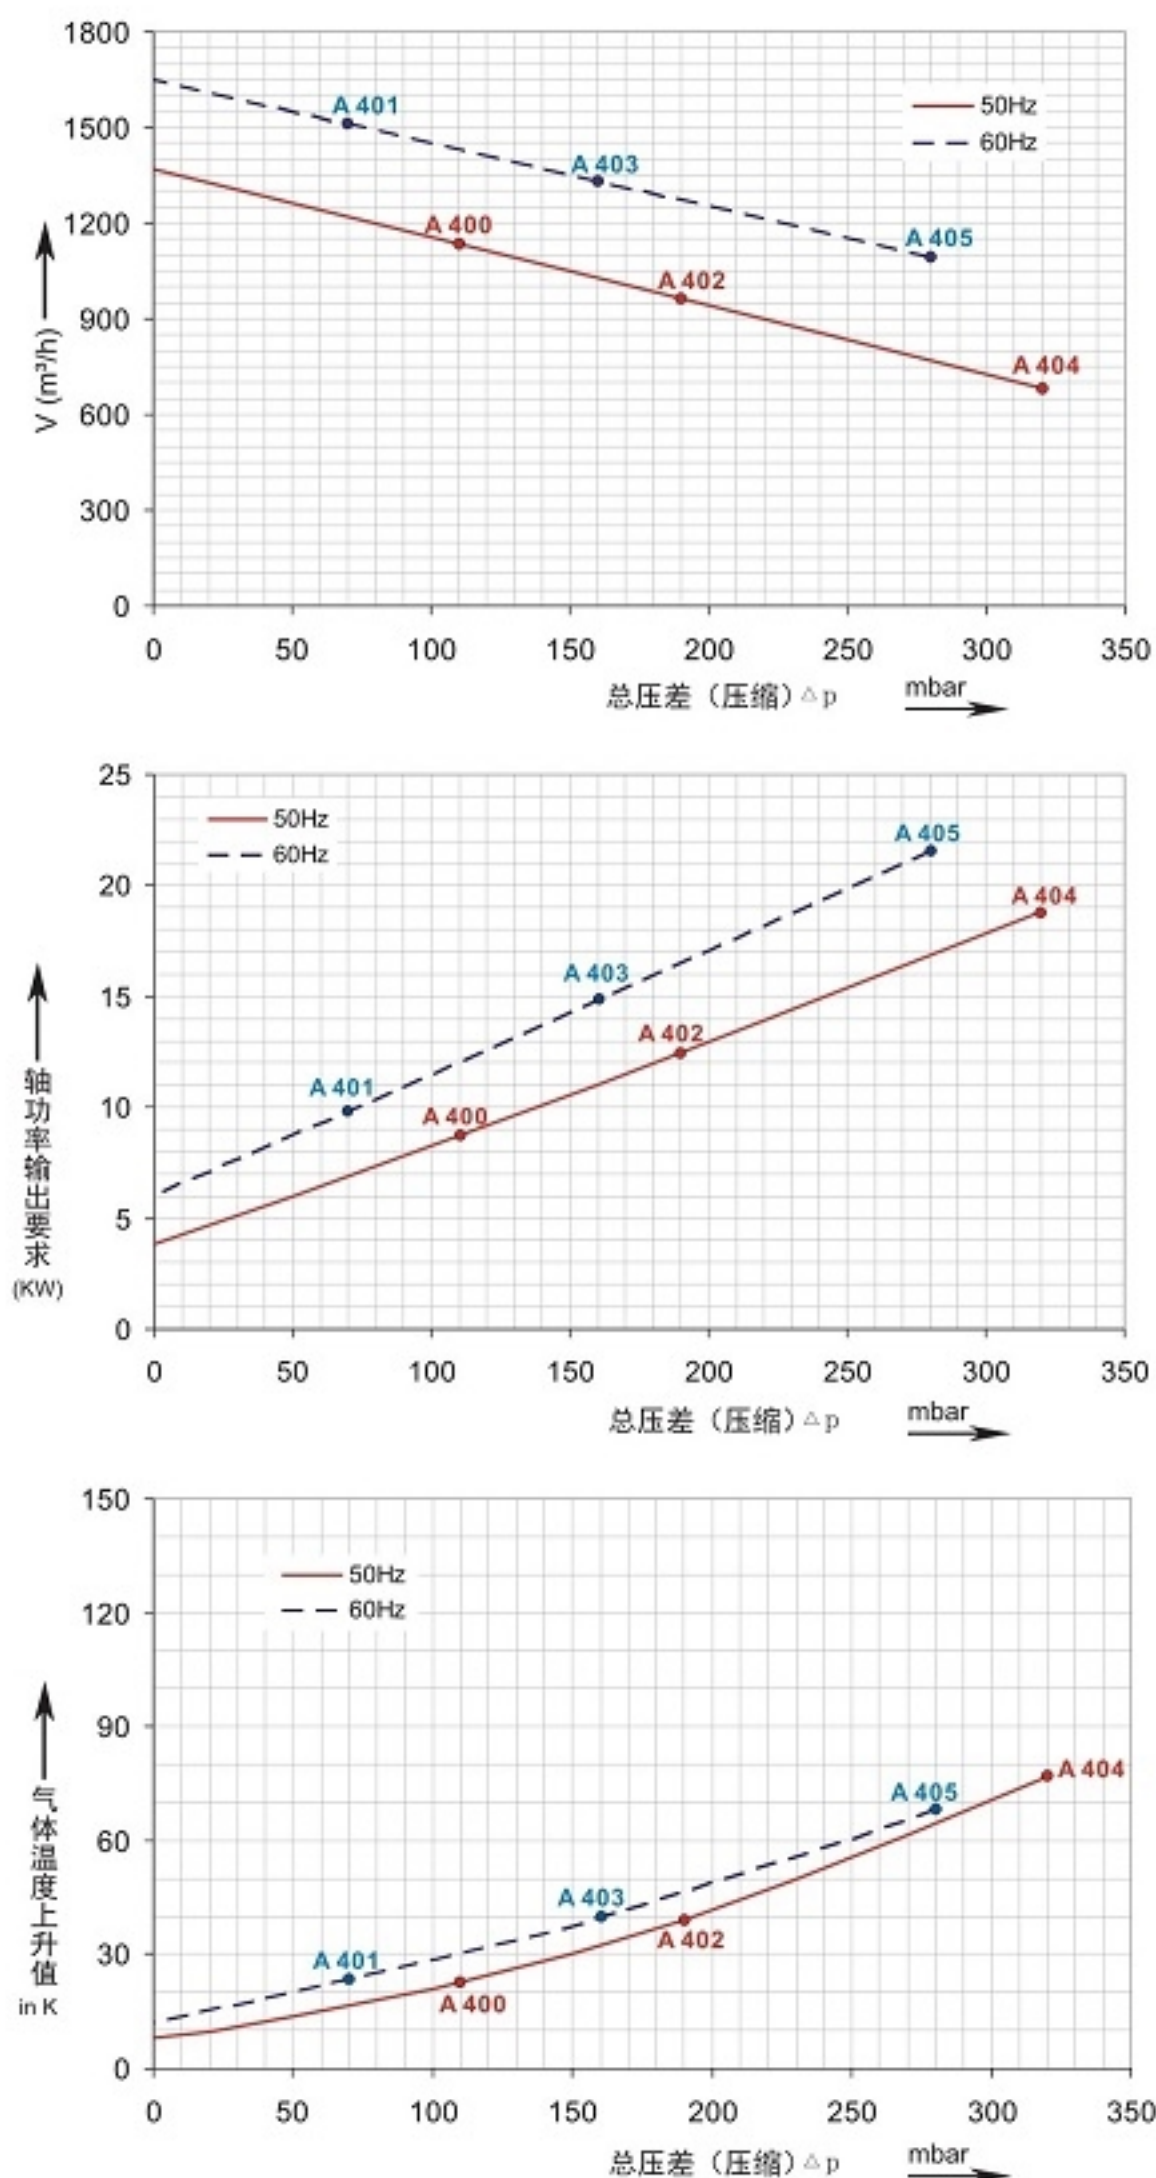


性能曲线值是在抽吸 15℃空气，大气压力为 1013mbar 的工作情况下测出的，允许误差 ±10%。
吸入空气和环境温度不超过 25℃时，极可达到图示总压差。
在其它的工作条件，请与我们联系。

依照性能曲线在连续不间断的工作条件下，所有的 2GB 系列风机都可以使用真空和压缩，电机可以使用 50Hz 和 60Hz，电机保护等级是 IP55。

2GB 930

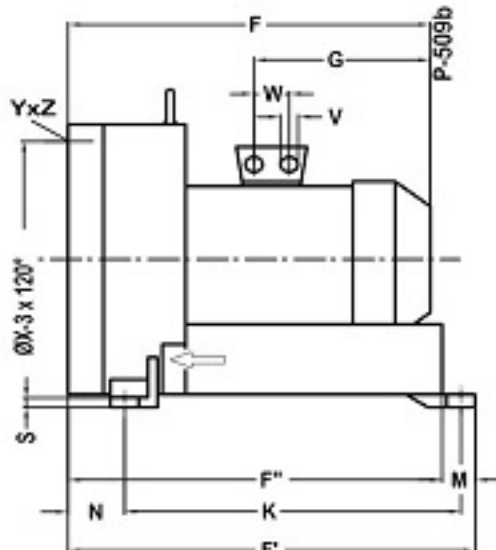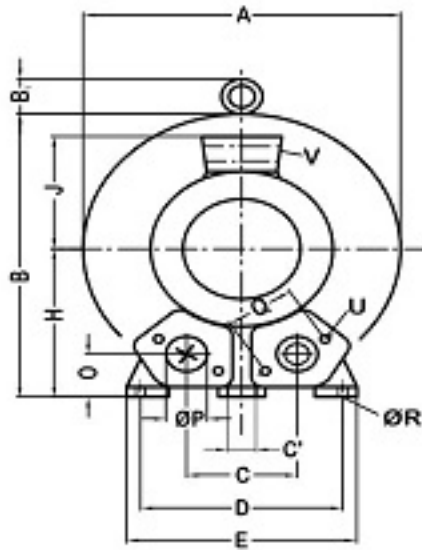

Type	Phases	A	B	B ₁	C	C'	D	E	F	F'	F''	G	H	J	K	M	N	O	ØP	Q	ØR	S	U	V	W	ØX	YxZ	X-Bohrungen X-Holes
H07	3~	550	569	55	207	15	360	415	563	682	643	268	300	167	533	39	127	92	100	150	15	21	M12x30	4xM32x1.5	42	490	M12x30	0°/120°/240°
2GB930 H17	3~	550	569	55	207	15	360	415	649	682	643	345	300	197	533	39	127	92	100	150	15	21	M12x30	4xM40x1.5	54	490	M12x30	0°/120°/240°
H37	3~	550	569	55	207	15	360	415	649	682	643	345	300	197	533	39	127	92	100	150	15	21	M12x30	4xM40x1.5	54	490	M12x30	0°/120°/240°

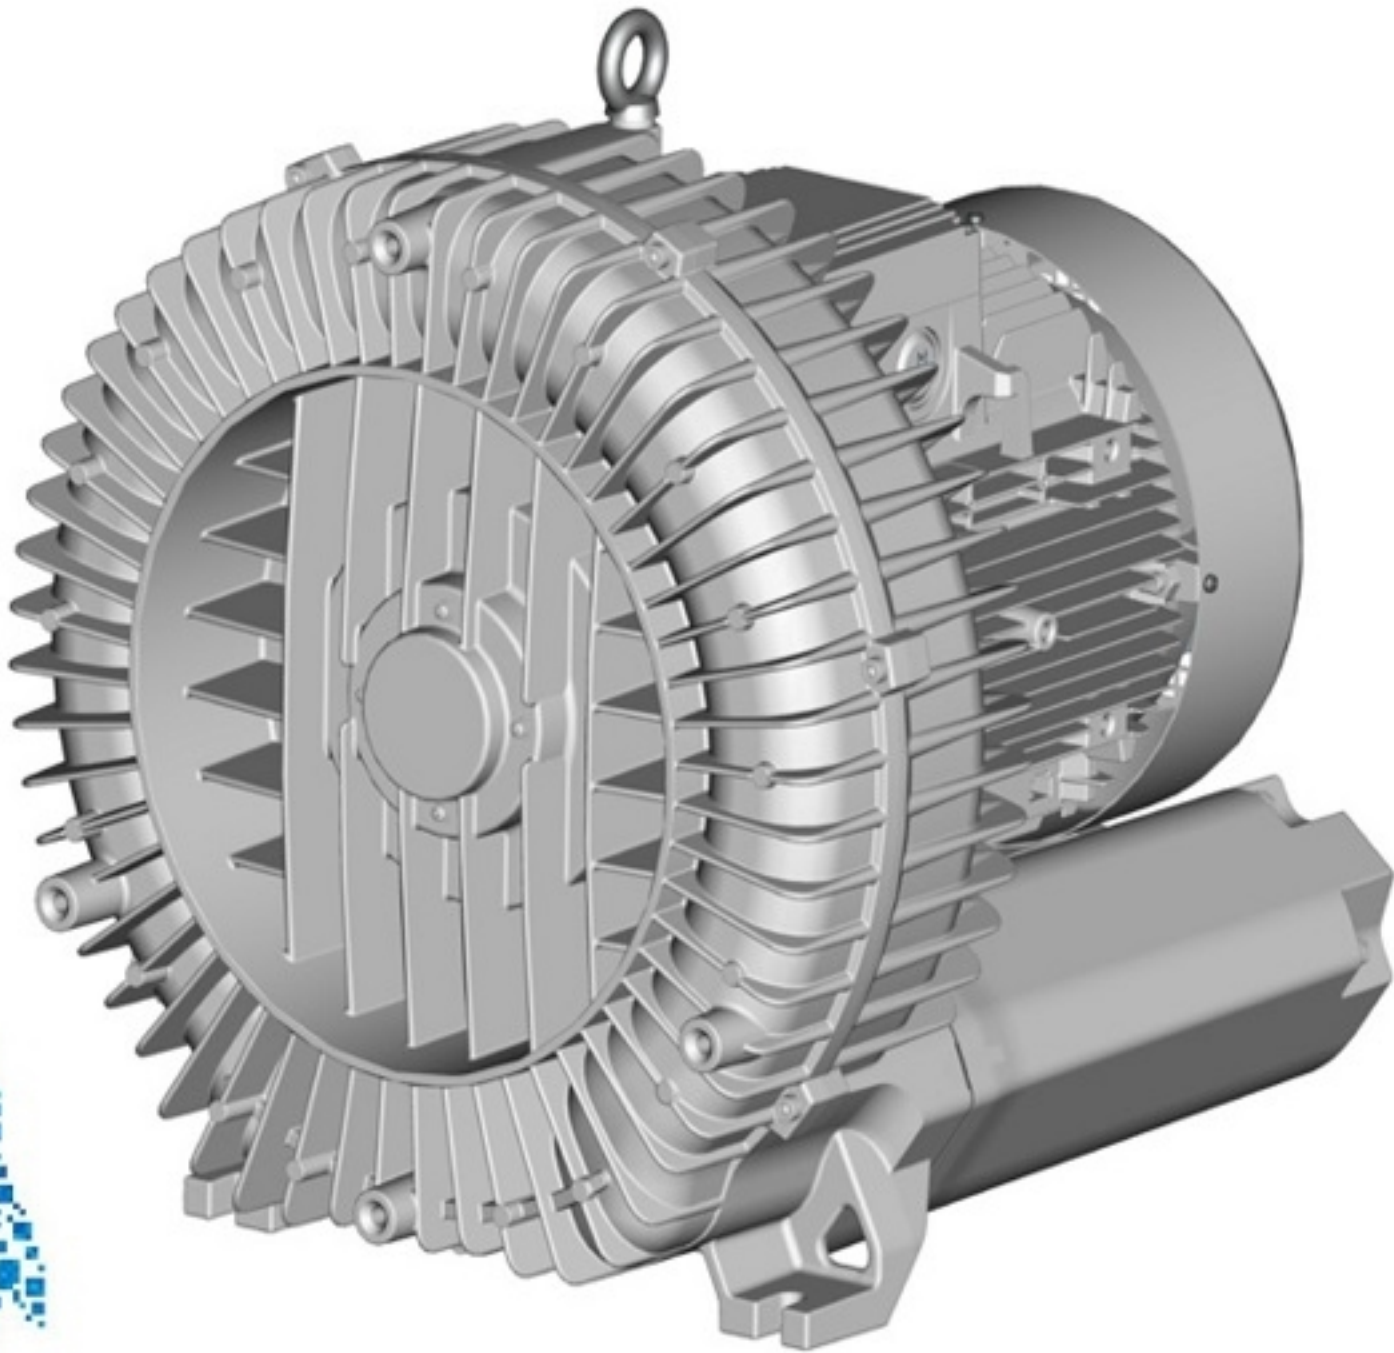

阜风风机制造N01
扫一扫二维码，加我QQ。

扫一扫上面的二维码图案，加我微信

选型和订购参数

2GB 930 系列

曲线号	订购型号	频率	额定功率	输入电压	额定电流		允许的总压差		噪音	重量		
		Hz	kW	V	A		真空 mbar	压缩 mbar	dB(A)	kg		
3~ 50/60 Hz IP55 绝缘等级 F												
A 400	2GB 930	H07	50	8.5	345D...415D	600Y...720Y	18.2D	10.5Y	-120	110	75	98
A 401		H07	60	9.8	380D...480D	660Y...720Y	18.2D	10.5Y	-80	70	80	98
A 402		H17	50	12.5	345D...415D	600Y...720Y	28.0D	16.2Y	-210	190	75	121
A 403		H17	60	14.5	380D...480D	660Y...720Y	29.0D	16.7Y	-170	160	80	121
A 404		H37	50	18.5	345D...415D	600Y...720Y	37.0D	21.0Y	-310	320	75	131
A 405		H37	60	21.3	380D...480D	660Y...720Y	39.0D	22.5Y	-300	280	80	131



其它电压范围		
		□ □
50Hz	60Hz	↑ ↑
3~		
185...225 V D/320...390 V Y	200...240 V D/345...415 V Y	H 1
200...240 V D/345...415 V Y	200...275 V D/380...480 V Y	H 6
345...415 V D	380...480 V D	H 7
500 V D	575VD	C 5
对于所有性能曲线范围的电机依照防爆 94/4EG 标准也可以提供 以下型号的电机也可以提供：类型 3G, 3/2G, 3D 和 3/2D		

特殊定制：定制防泄漏、防爆、防腐蚀、热保护

所有 2GB 系列气泵执行以下标准和准则：低电压指令 (LVD) 2006/95/EC, 旋转电机标准 EN60034-1:2004, 电磁兼容 (EMC) EN55014-1/2, EN61000-2/-3/-4/-6

- 1) 电动机的 UL 标准 UL1004-1
- 2) 限制不同压力的释压阀也有供应
- 3) 测量 - 表面噪音 - 压力按照 DIN EN 21680 标准, 测量距离是 1 米, 气泵的出风口 (压力) 和进气口 (真空) 各连接一条软管, 但是不安装释压阀。

所有电机的设计是按照 DIN EN 60 034 / DIN IEC 34-1 标准, 温度等级是 F. 三相电机在稳定电压下可允许使用电压范围是 +/- 10%. 在不稳定电压下可允许使用电压范围是 +/- 5%. 单相电机的使用电压设计为 +/-5% 的波动范围. 如果连续工作只使用 90% 的最大允许使用压力或者真空, 电压就可以允许使用到 +/-10% 的范围. 对于所有单相和三相按照 UL 标准的电机, 电压允许使用范围是 -10% 和 -6%. 频率的最大允许范围是 +/-2%.

关于特别引述的性能曲线, 数据和重量的变化, 恕不另行通知。